


PROFILO 75 / MONOFACCIALE

MOONLIGHT
ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION

COD. ML075MTF

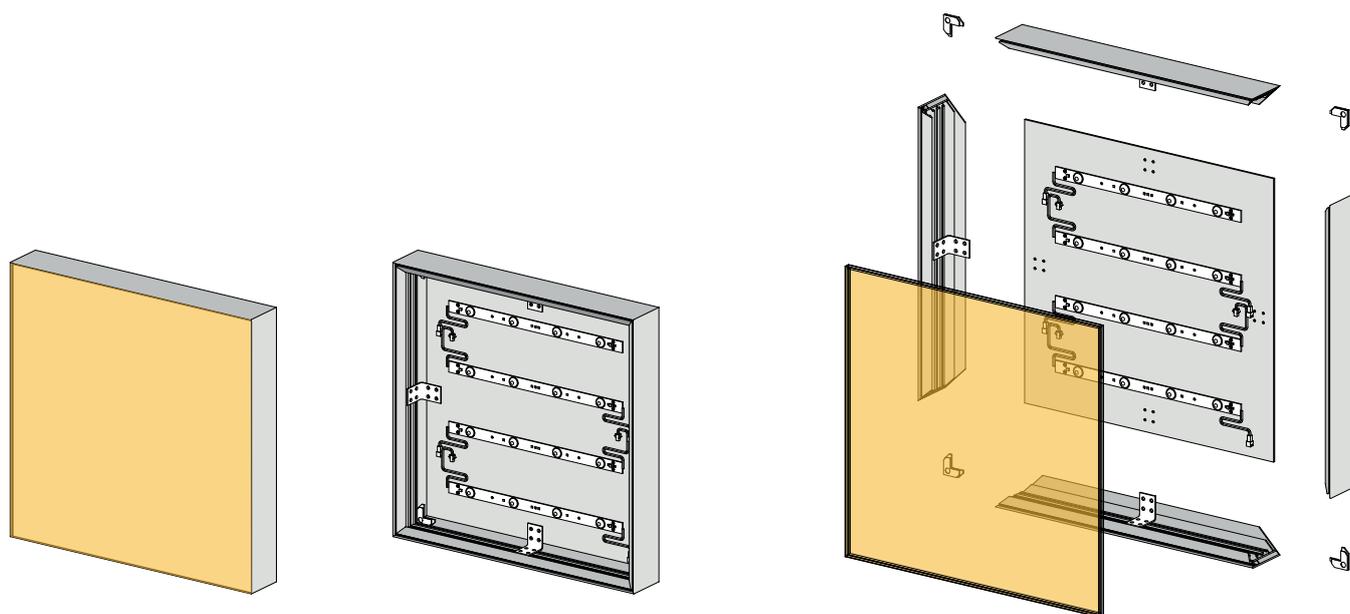

LED

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K*
LED 6.500 °K

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(*) Produzione standard con led 4000 °K

DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

GENERALI

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

VANTAGGI

Più robusto grazie allo spessore del profilo, 75 mm.
Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*

(* riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo in alluminio a sezione **standard** e strutturalmente più **resistente** con led a matrice sul fondale in alluminio.

Da fissare a parete o ad un supporto solido.


Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con speciali lenti a prismi di 160°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.

Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE

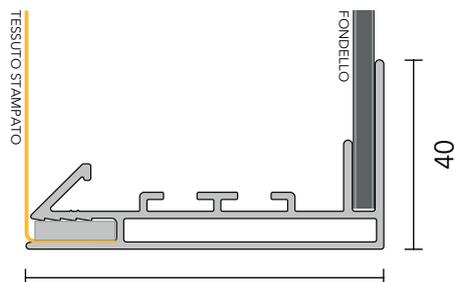

75