


# PROFILO 96 / BIFACCIALE

COD. ML096BTT

MOONLIGHT  
ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION

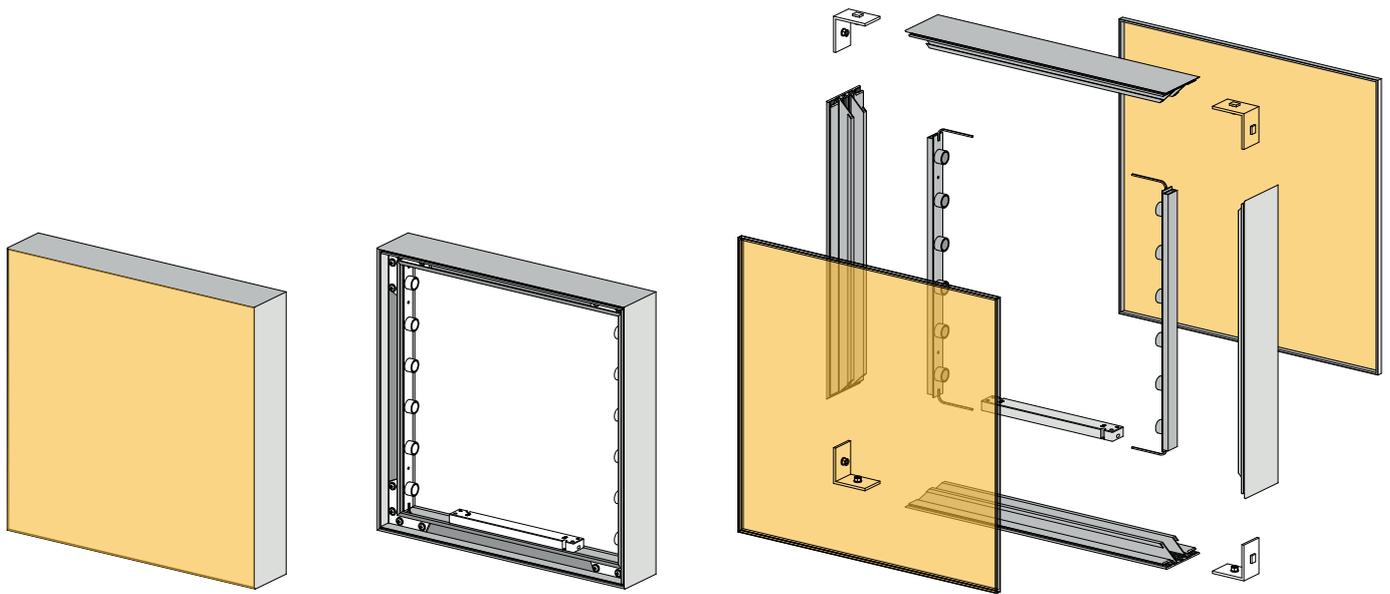

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K  
LED 6.500 °K\*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

## DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Retail: comunicazione interna  
Vetrina: fondale  
Espositore con mensole  
Retro-cassa  
Hotel e locali  
Cinema

## GENERALI

Questa versione di Bifacciale, va montata utilizzando attrezzi di serraggio come chiavi e cacciaviti, fornibili su richiesta.  
Ambiente interno.

## VANTAGGI

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone.  
Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.  
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.  
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

## Certificazione CE e UL\*

(\* riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

**Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo bifacciale a spessore **sottile** con led perimetrale, che può viaggiare smontato imballato su tubo in cartone.

Nato per essere utilizzato autoportante con base o piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto per mezzo di cavetteria.

Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.

Dimensioni massime pearl: 500 cm.

## SEZIONE

