


# PROFILO 110 / MONOFACCIALE

MOONLIGHT  
ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION

COD. ML110MTT

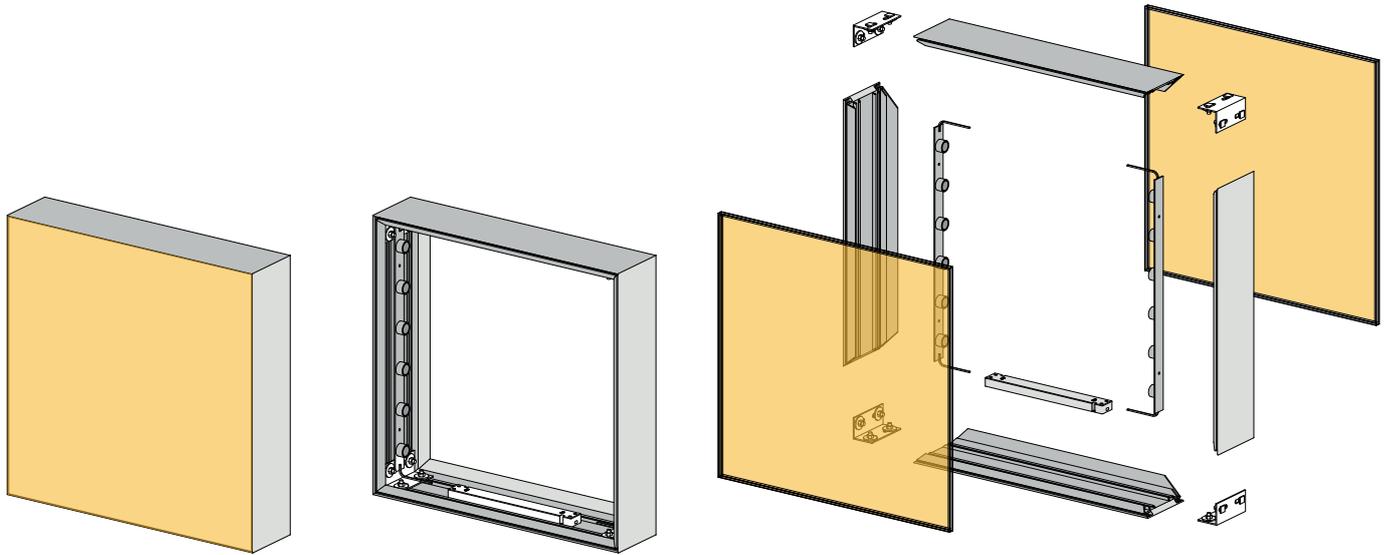

## LED

LED 3.000 °K  
LED 4.000 °K  
LED 6.500 °K \*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

## DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Retail: comunicazione interna  
Vetrina: fondale  
Espositore con mensole  
Retro-cassa  
Hotel e locali  
Cinema

## GENERALI

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta.  
Ambiente interno.

## VANTAGGI

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone.  
Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.  
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.  
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

## Certificazione CE e UL\*

(\* riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

**Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo **monofacciale** con led perimetrale, che può viaggiare **smontato** imballato su tubo in cartone.

Da fissare a parete o ad un supporto solido.


Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.

Dimensioni massime pearl: 500 cm.

## SEZIONE

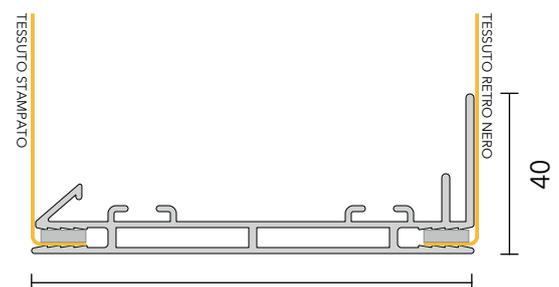

110