


PROFILO 120 / BIFACCIALE

MOONLIGHT
ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION

COD. ML120BTT

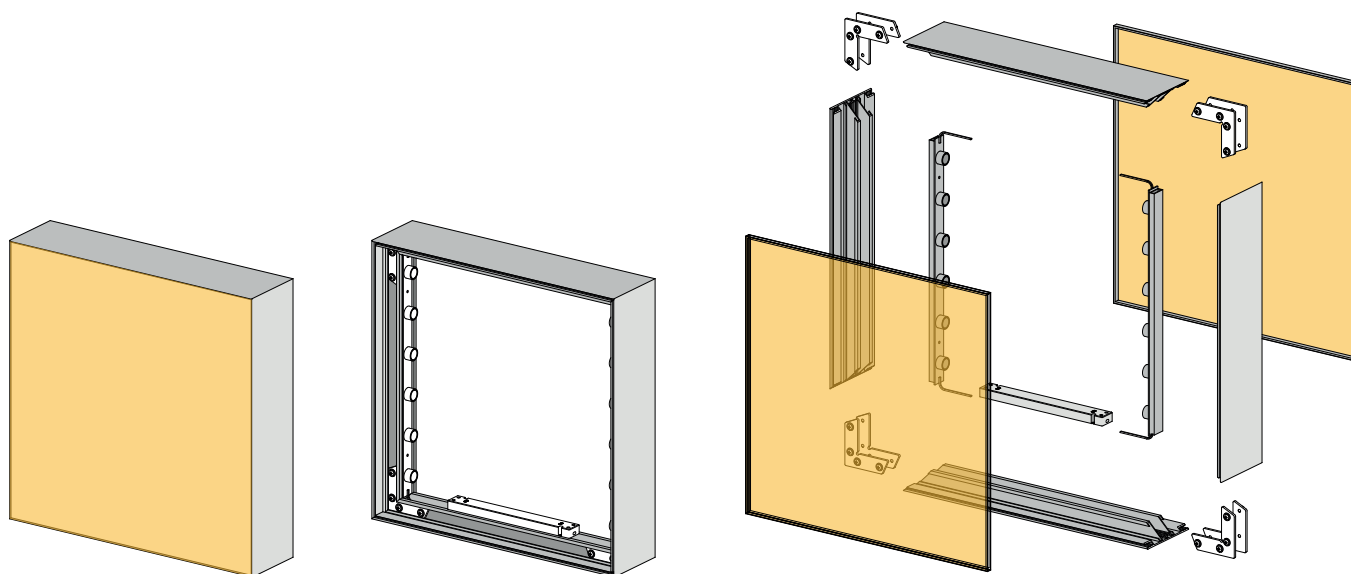

LED

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(*) Produzione standard con led 6500 °K

DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Retail: comunicazione interna
Vetrina: fondale
Espositore con mensole
Retro-cassa
Hotel e locali
Cinema

GENERALI

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

VANTAGGI

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*

(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo bifacciale a spessore **standard** con led perimetrale, che può viaggiare smontato imballato su tubo in cartone.

Nato per essere utilizzato autoportante con base o piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto per mezzo di cavetteria.

Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.
Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE

