


PROFILO 140 / VETRINA

COD. ML140VTT

MOONLIGHT
ILLUMINATING VISUAL COMMUNICATION

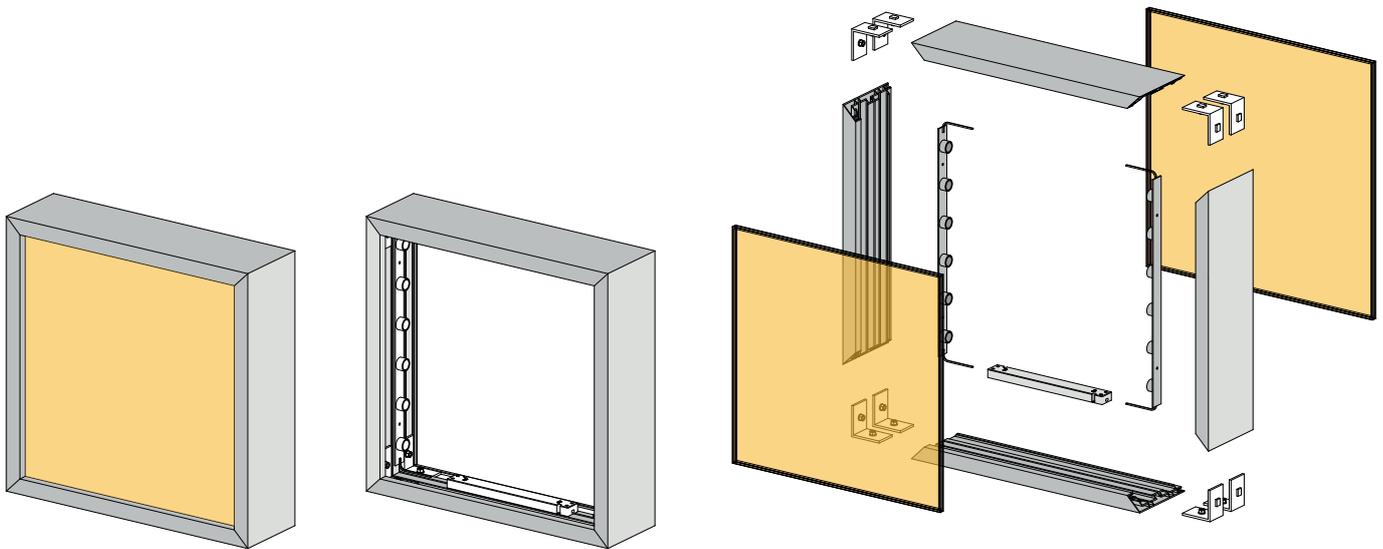

LED

LED 3.000 °K
LED 4.000 °K
LED 6.500 °K*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(*) Produzione standard con led 6500 °K

DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Vetrina: grafica visibile attraverso il vetro e dall'interno

GENERALI

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta.
Ambiente interno.

VANTAGGI

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone.
Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.
Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.
Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*

(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo bifacciale per **vetrina** con led perimetrale, con **cambio** di entrambi i **tessuti** dal lato **interno**.

Può viaggiare anche smontato in quanto entrambe le facciate hanno telo ed i led sono sul perimetro.

Nato per essere posizionato a ridosso della vetrina mediante fissaggio perimetrale.


Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm.

Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE

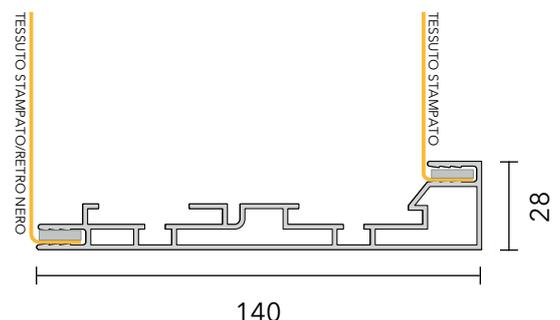

140