

# COS'È MOONLIGHT

# DIAMO **LUCE** ALLA COMUNICAZIONE.

MOONLIGHT è la nuova soluzione per la comunicazione studiata da Forpress che combina l'expertise e la perfetta conoscenza dei materiali insieme al know-how nel settore dei pannelli luminosi e della grafica stampata. MOONLIGHT risponde al crescente bisogno di visibilità dei brand attraverso l'utilizzo della stampa su tessuto retroilluminata per enfatizzare ogni tipo di comunicazione visiva, rendendola più impattante e di effetto.

Le strutture MO**ON**LIGHT possono essere monofacciali o bifacciali, autoportanti, appese al soffitto o a parete e possono formare volumi di qualunque dimensione grazie all'ampia possibilità di personalizzazione. I profili in alluminio della struttura sono disponibili in diverse varianti, materiali, spessori e colori per adattarsi al meglio allo spazio in cui vengono installati. Il tessuto utilizzato per la stampa è semielastico, per una facile installazione, e

gli inchiostri che abbiamo selezionato sono tutti ecologici per una maggiore attenzione all'ambiente e alla sostenibilità.

All'interno di MO**ON**LIGHT è presente un sistema di luci a Led fissato lungo il perimetro interno della struttura o sul fondello in alluminio che serve a garantire un'illuminazione omogenea e diffusa, con l'obiettivo di far risaltare le immagini per una resa ottimale.

# I VANTAGGI DI MOONLIGHT

# UNO STRUMENTO, MILLE POSSIBILITÀ.

#### ■ Showroom e Hotel

Oggetto di arredo o pannello per la comunicazione, può essere integrato con la situazione circostante a piacimento. Che sia un elemento decorativo o un corpo luminoso, creerà la giusta atmosfera in qualsiasi contesto.

#### **■** Facciate ed Esterni

Trasforma ogni esterno dando luce ad ogni tipo di visual o elemento decorativo grazie alle grandi possibilità di applicazione.

MOONLIGHT è una soluzione dalla grande flessibilità e si adatta alla perfezione a diverse necessità di comunicazione e contesti facendo sempre risaltare ogni visual.

#### ■ Retail e Windows Display

Anima ogni tipo di ambiente adattandosi a grandi e piccoli formati, dando nuova luce alle vetrine e agli arredi per la massima personalizzazione degli spazi.

#### ■ Allestimenti Fieristici

Evidenzia la presenza del brand in modo unico ed è perfetto per i grandi formati, vele, totem, fondali grafici o visual backlight.

#### ■ Allestimenti Museali


Dà spazio alla didattica grazie alle infinite possibilità di personalizzazione per allestimenti dal grande impatto visivo.

#### ■ Architettura d'Interni

Minimale ed elegante per creare pareti o soffitti luminosi e per l'utilizzo decorativo grazie alla grande scelta di tessuti e cromie.



# IVANTAGGIDI MOONLIGHT

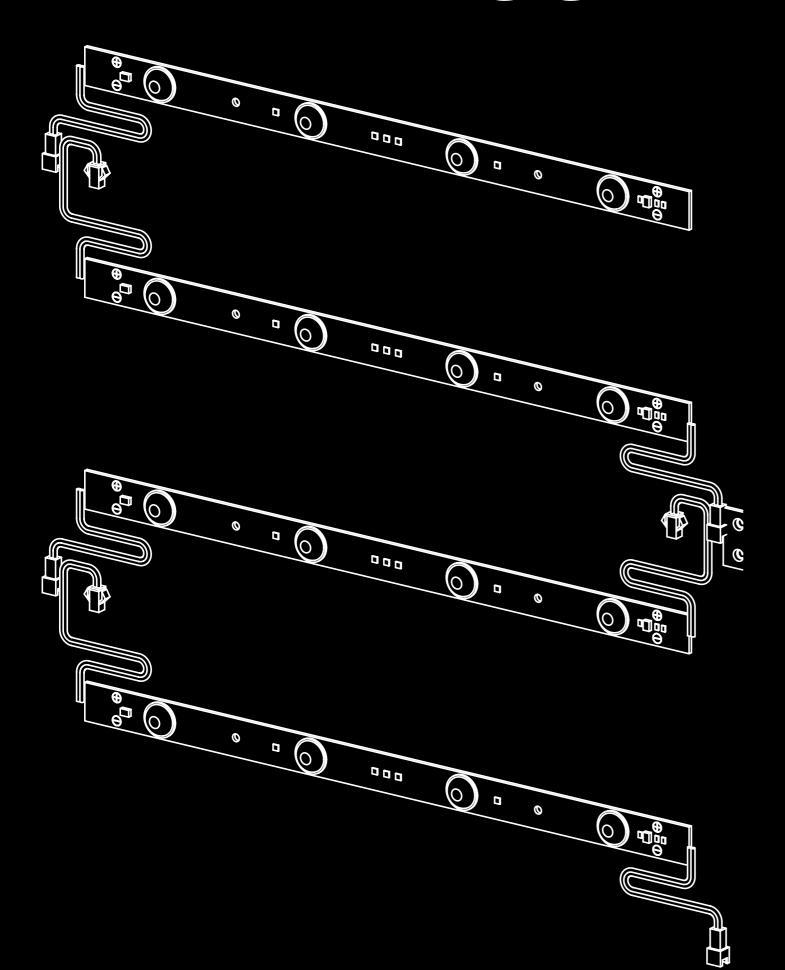

# I PUNTI DI FORZA.

MOONLIGHT rappresenta il massimo della semplicità ed efficienza per ogni tipo di comunicazione, nel massimo rispetto dell'ambiente grazie alla sua anima ecosostenibile.

#### **■** Conveniente

I suoi Led ad alte prestazioni offrono consumi energetici molto ridotti, grazie all'utilizzo di materie prima di alta qualità e lenti studiate per ogni tipologia e formato.

#### ■ Anima Ecologica

Garantisce il minimo impatto ambientale perché ogni struttura è realizzata in alluminio totalmente riciclabile, come i tessuti in poliestere utilizzati per la stampa, inoltre l'illuminazione a Led offre la massima durata e consumi molto bassi.

#### ■ Facile da utilizzare

Semplice da montare senza l'utilizzo di attrezzi o personale specializzato, la stampa su tessuto si applica in maniera intuitivo grazie al cordino in silicone cucito nel perimetro che si incastra alla perfezione nella struttura permettendo di cambiare i visual in pochi minuti.

#### ■ Nato per viaggiare

Riduce al minimo gli ingombri e costi di spedizioni, sia le strutture bifacciali che le stampe possono essere smontate e viaggiare nei tubi di cartone per la massima praticità.

#### ■ Qualità Made in Italy


Prodotto in Italia con i più alti standard qualitativi offre il massimo della resistenza e una qualità di stampa impeccabile per un risultato che va oltre le aspettative.


#### ■ Certificazioni (€ : ¶) us


Ogni MOONLIGHT è interamente prodotto e certificato in Italia secondo le direttive europee CE riguardanti le apparecchiature elettriche. Inoltre, su richiesta, possono essere forniti con componentistica cURus in modo da essere in linea con le normative dei mercati canadesi e americani.

### **PROFILO 45** / MONOFACCIALE

COD. ML045MTF







#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 4000 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Spessore del profilo, solo 45 mm.

Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### Certificazione CE e UL\*

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo in alluminio a sezione **molto sottile** con led a matrice sul fondale in alluminio.


Da fissare a parete o ad un supporto solido.

Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con speciali lenti a prismi di 160°.


Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.


#### **SEZIONE**




## **PROFILO 55 / MONOFACCIALE**

COD. ML055MTF







#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 4000 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Spessore del profilo, solo 55 mm. Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led. Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia

applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### **Certificazione CE e UL\***

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo in alluminio a sezione **sottile** con led a matrice sul fondale in alluminio.


Da fissare a parete o ad un supporto solido.

Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con speciali lenti a prismi di 160°.


Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.


#### **SEZIONE**




## **PROFILO 75 / MONOFACCIALE**

COD. ML075MTF





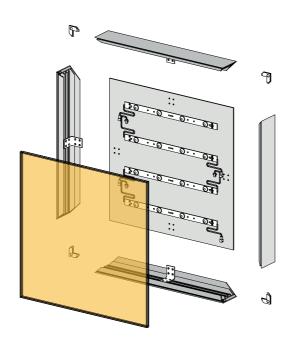

#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K \* LED 6.500 °K

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 4000 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Più robusto grazie allo spessore del profilo, 75 mm.

Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### Certificazione CE e UL\*

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo in alluminio a sezione **standard** e strutturalmente più **resistente** con led a matrice sul fondale in alluminio.


Da fissare a parete o ad un supporto solido.

Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con speciali lenti a prismi di 160°.


Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.

#### **SEZIONE**



## PROFILO 110 / MONOFACCIALE

COD. ML110MTT

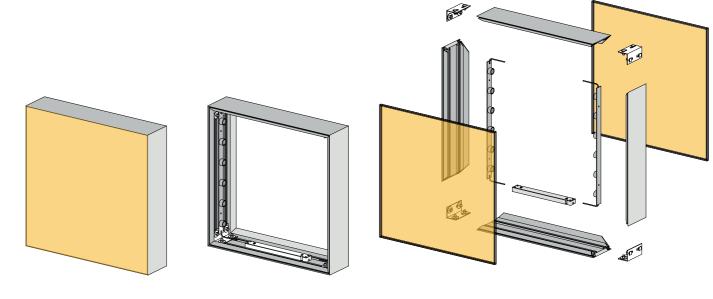

#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K\*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone. Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### Certificazione CE e UL\*

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo **monofacciale** con led perimetrale, che può viaggiare **smontato** imballato su tubo in cartone.


Da fissare a parete o ad un supporto solido.

Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.


#### **SEZIONE**




110

## **PROFILO 96 / BIFACCIALE**

COD. ML096BTT



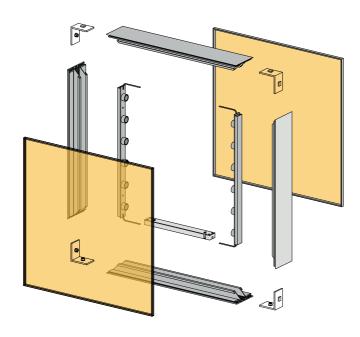

#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K \*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Questa versione di Bifacciale, va montata utilizzando attrezzi di serraggio come chiavi e cacciaviti, fornibili su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone. Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### Certificazione CE e UL\*

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo bifacciale a spessore **sottile** con led perimetrale, che può viaggiare smontato imballato su tubo in cartone.


Nato per essere utilizzato autoportante con base o piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto per mezzo di cavetteria.

Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.


Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.


#### **SEZIONE**



## PROFILO 120 / BIFACCIALE

COD. ML120BTT

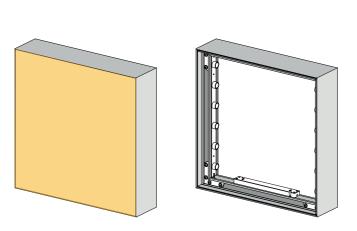

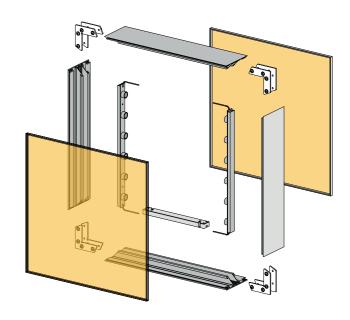

#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K\*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Retail: comunicazione interna Vetrina: fondale Espositore con mensole Retro-cassa Hotel e locali Cinema

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone. Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### **Certificazione CE e UL\***

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo bifacciale a spessore **standard** con led perimetrale, che può viaggiare smontato imballato su tubo in cartone.


Nato per essere utilizzato autoportante con base o piedini metallici, ma può essere appeso a soffitto per mezzo di cavetteria.

Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.


Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.


#### **SEZIONE**




# PROFILO 140 / VETRINA

COD. ML140VTT





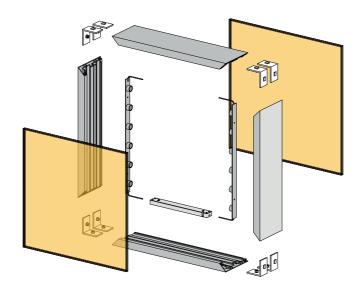

#### **LED**

LED 3.000 °K LED 4.000 °K LED 6.500 °K \*

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(\*) Produzione standard con led 6500 °K

#### **DESTINAZIONI DI UTILIZZO**

Vetrina: grafica visibile attraverso il vetro e dall'interno

#### **GENERALI**

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

#### **VANTAGGI**

Logistica facilitata in quanto viaggia smontato imballato su tubo in cartone. Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

#### Certificazione CE e UL\*

(\*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Profilo bifacciale per **vetrina** con led perimetrale, con **cambio** di entrambi i **tessuti** dal lato **interno**.

Può viaggiare anche smontato in quanto entrambe le facciate hanno telo ed i led sono sul perimetro.


Nato per essere posizionato a ridosso della vetrina mediante fissaggio perimetrale.


Colori profilo argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led perimetrale con lente 12°/60°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.

#### **SEZIONE**



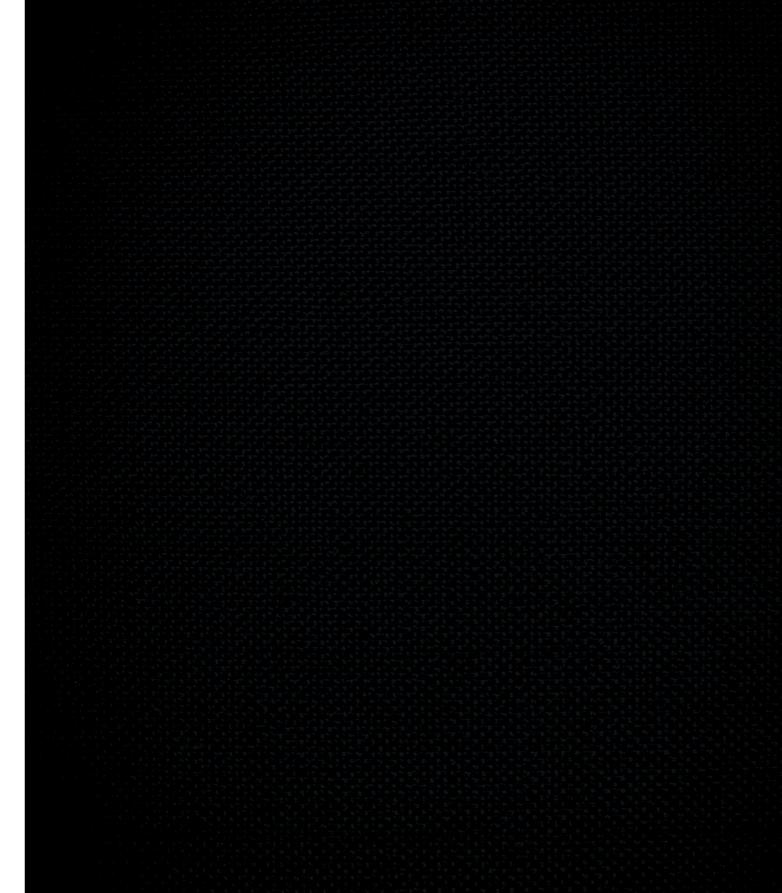



www.mymoonlight.it



